

10.1 寸桌面款电容显示器



备注：银色边框，桌面支架/壁挂支架为选购产品

版本号：V1.0

内容如有更改，恕不另行通知


目 录

第一章	产品实拍图	3
第二章	产品尺寸图	4
第三章	规格参数	5
第四章	产品应用范围	6
第五章	安装方式	7
第六章	包装说明	8
第七章	产品质保	8
第八章	注意事项	9

一、产品实拍图



产品尺寸图

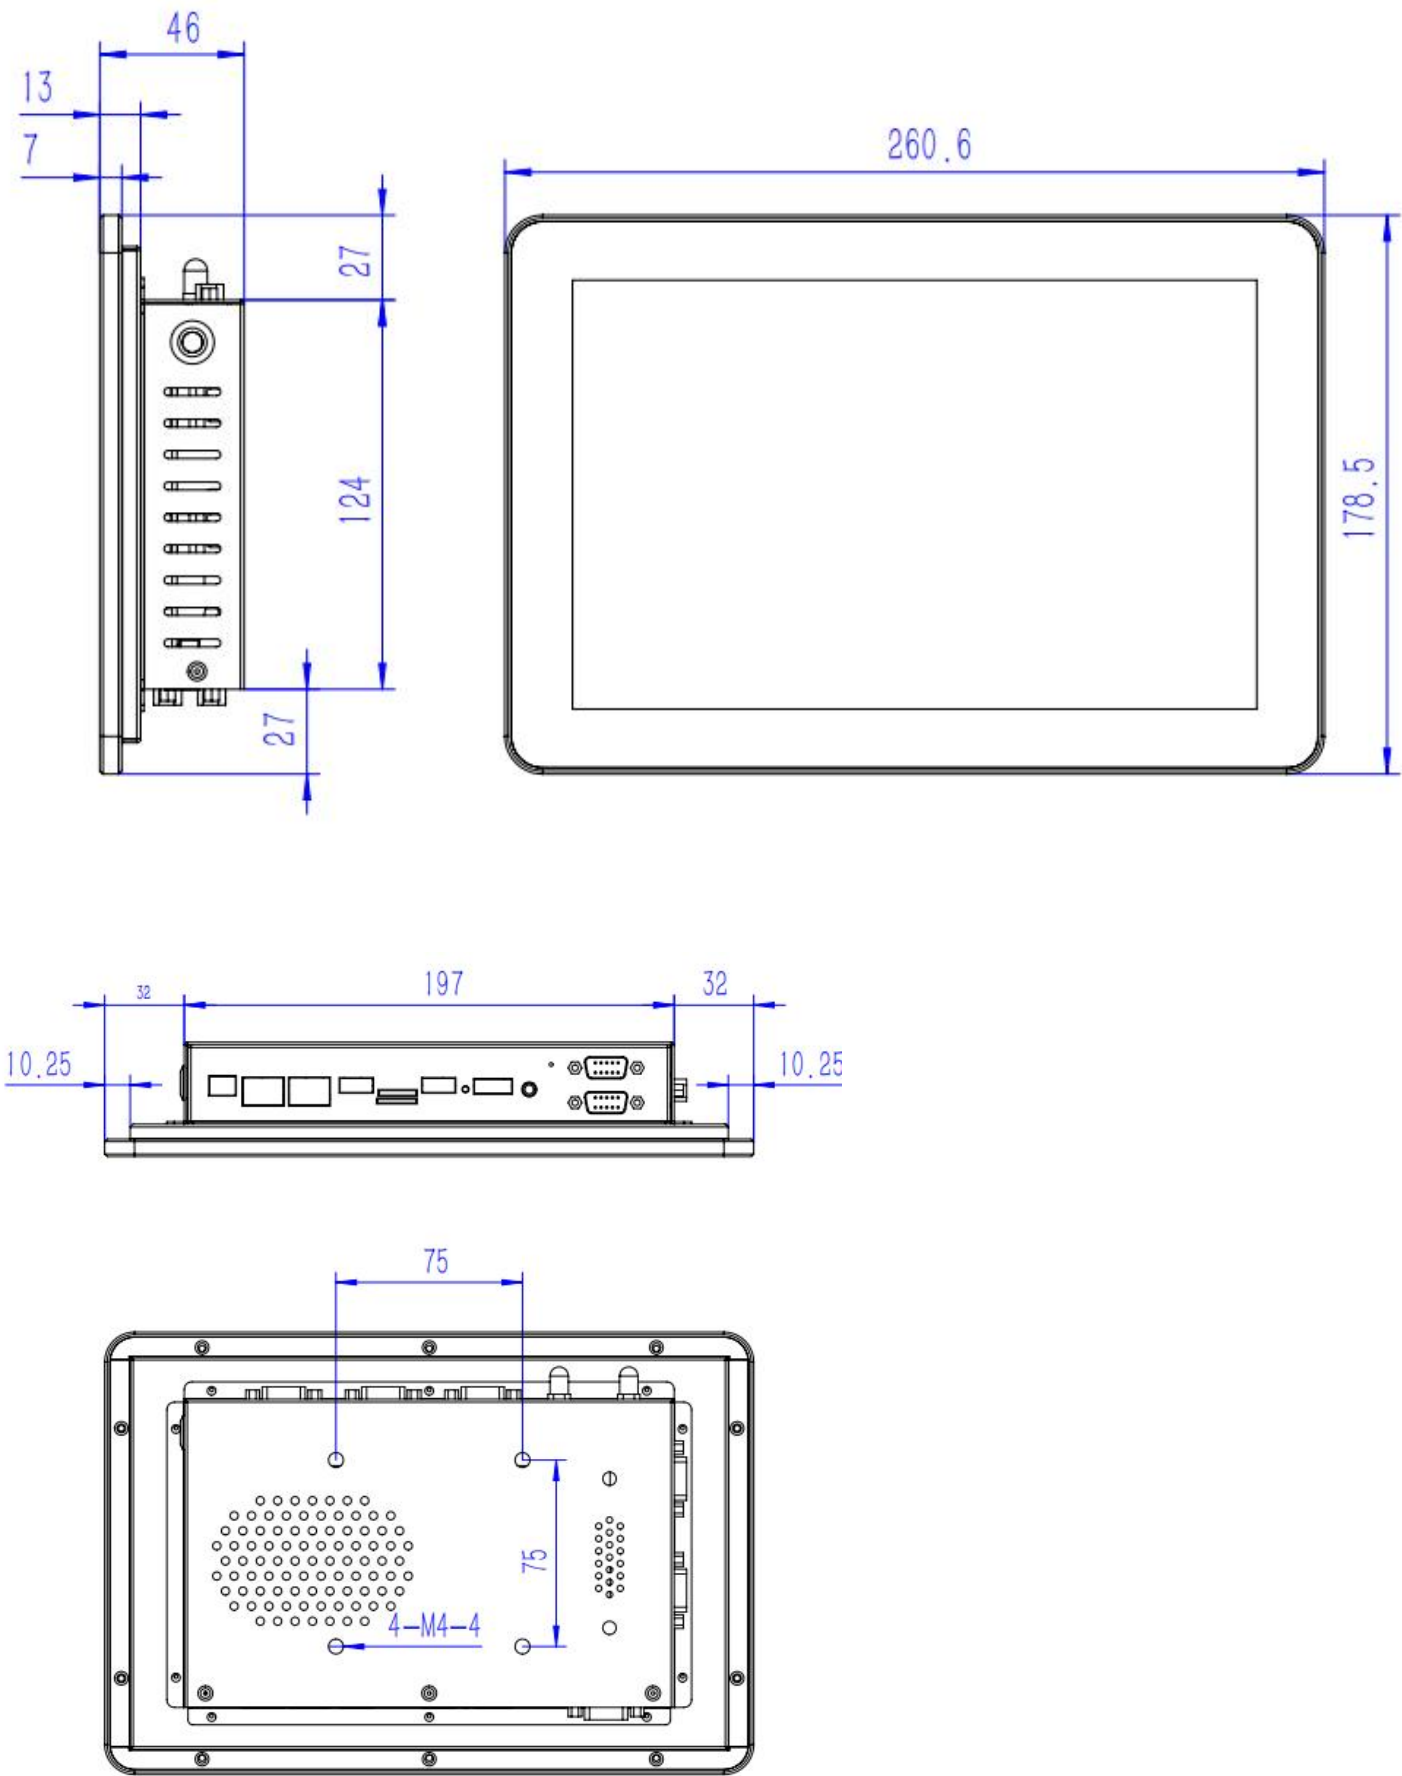

三、规格参数

液晶屏技术参数	显示器尺寸	10.1 英寸	
	显示比例	16 : 10	
	背光类型	LED	
	像素大小	0.24825×0.24825 mm	
	显示区域	水平：216.96mm 垂直：135.6mm	
	最佳分辨率	1280 × 800@ 60 Hz	
	响应时间	5ms	
	颜色	16.7 million	
	亮度	250 cd/m2	高亮（可选）
	对比度(标准值)	1000:1	
	可视角度（CR > 10）	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)	
	触摸屏类型	电容触摸屏	
触摸屏技术参数	盖板玻璃	2.4mm	
	触摸屏透光率	87%	
	表面硬度	7H	
	触摸点数	10	
	触摸反应时间	≤10 ms	
	触摸方法	手指 / 电容笔	
	单点触摸寿命	≥5000 万次	
	触摸线性度	< 2%	
	单点操作系统	Windows XP, Linux	
	多点操作系统	Windows7/8/10, Android	
整机技术参数	整机外形尺寸	260.6*178.5*46mm	
	重量	单机净重：1.3kg	一台包装重量：2.7kg 两台包装重量：4.55kg
	视频输入格式	RGB 模拟信号 / 数字信号	
	整机输入接口	VGA+HDMI / DC12V / USB2.0	
	OSD 控制面板	开关、菜单、向上、自动、向下	
	电源 输入	DC 12V±5%	
	功率	最大功耗：6w；待机功耗：3w；关机功耗：2w	
	安装方式	VESA 100*100mm	
	附件 (根据客户需要选配)	信号线	VGA D-SUB 15pin, 公对公, 1.5 米
		USB 线	A 公对 B 公, 1.8 米
		适配器	12V/3.0A, 105mmx50mmx32mm, 线长 1.1 米, ϕ 2.0, 黑色
		电源线	CCC 标准电源线, 中式, 1.5 米, 黑色

四、产品应用范围



智能售卖机



智能图书馆



智能挂号



智能共享设备



智能收费



智能仓储



五、安装方式



六、包装说明

产品包装以及配件

五层高强度瓦楞纸+专用海绵，确保运输安全。防压！防震！防潮！

温馨提示：机器取出后放置在平坦的桌面，切记请勿将机器置于地板上，
请勿将平屏幕与硬物相碰，以免刮花屏幕。



电源适配器



说明书



光盘&保修卡



壁挂板/卡扣
(二选一)



加厚纸箱



软泡沫防护



双重防护

七、产品质保

触控系列产品在出厂前已经经历 48 小时老化测试，如有质量问题（非人为因素导致），质保三年。

八、注意事项

本产品借鉴人机工程学安全模块，充分考虑到使用/安装过程中个人的安全因素，请按以下提示正确操作：

- ①正确连接电源，避免短路引起火灾；
- ②安全用电，请勿过载使用电源插座；

③产品外壳为金属材质，请勿将电源接触产品外壳，避免工作人员触电；

④请将产品置于适当的位置，避免滑落而造成人身伤害。

附：产品出现任何问题，请及时与我们联系。当产品废弃不用时，请遵守当地的法律法规，正确处理电子废弃物。