

18.5 寸桌面款安卓电容触摸一体机

技术规格书



备注：黑色边框，桌面支架/壁挂支架为选购产品

版本号：V1.0

内容如有更改，恕不另行通知

网址;[www. gztoujing. com](http://www.gztoujing.com)

目 录

第一章 产品实拍图 3

第二章 产品尺寸图 4

第三章 规格参数 5

第四章 产品应用范围 6

第五章 安装方式 7

第六章 包装说明 8



第七章 产品质保 8

第八章 注意事项 9

一、产品实拍图



二、产品尺寸图

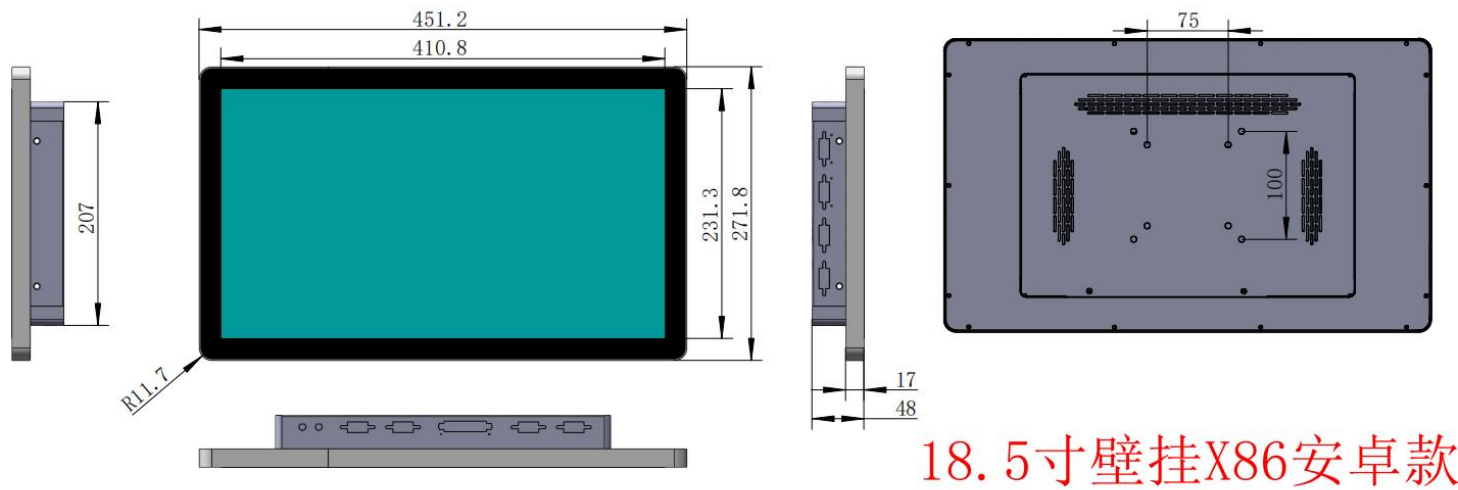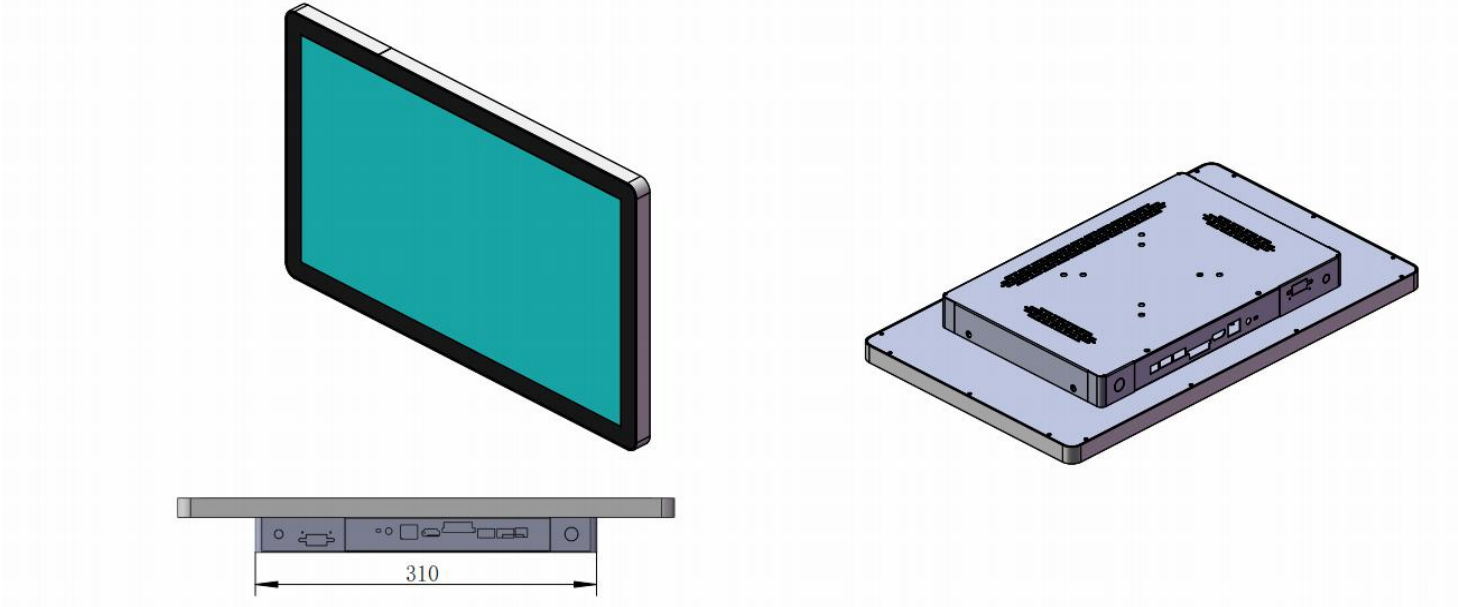

18.5寸壁挂X86安卓款

三、规格参数

液晶屏技术参数	显示器尺寸	18.5 英寸	
	显示比例	16 : 9	
	背光类型	LED	
	像素大小	0.300×0.300 mm	
	显示区域	水平：410.8mm 垂直：231.3mm	
	最佳分辨率	1366 × 768@ 60 Hz	
	响应时间	5ms	
	颜色	16.7 million	
	亮度	250cd/m2	高亮（可选）
	对比度(标准值)	1000:1	
	可视角度	85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10)	
		全视角（可选）	
触摸屏技术参数	触摸屏类型	电容触摸屏	
	盖板玻璃	2.4mm	
	触摸屏透光率	87%	
	表面硬度	7H	
	触摸点数	10	
	触摸反应时间	≤10 ms	
	触摸方法	手指 / 电容笔	
	单点触摸寿命	≥5000 万次	
	触摸线性度	< 2%	
	单点操作系统	Windows XP, Linux	
主板技术参数	多点操作系统	Windows7/8/10, Android	
	CPU	RK3288 Cortek-A17 四核 1.8GHz 默认	RK3399 Cortex-A72
		双核+Cortex-A53 四核 1.8GHz（可选）	
	内存	默认 2G	4G/8G（可选）
	储存	默认 16G	32G/64G/128G(可选)
	网口	自适应以太网 RJ45 百兆 /千兆网口	
	蓝牙功能	支持 V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0	
	WiFi	内置高性能 WiFi 模块，支持 IEEE 802.11 b/g/n	
	GPIO	8 路 GPIO 信号，可扩展 GPIO 按键和/或 3.3V 输入/输出	
整机技术参数	解码分辨率	HDMI 支持 4K 输出	
	整机外形尺寸	451.2×271.8 ×48 mm	
	重量	净重：3.75KG 一台包装重量（加配件）：5.3KG 两台包装重量（加配件）：9.6KG	
	整机接口	HDMI*1, COM*2 默认 232 协议, USB*2, 网口*1, 音频输出*1、DC 电源接口*1、TF 卡*1、SIM 卡*1、金属开关*1、WiFi 接头*1	
	可升级接口	RS485/422 协议, GPIO, 凤凰端子/航空电源接口, MiniPCI-E, MIC	
	性能升级	防爆, 防眩光, 防尘防水, 光感头（根据环境自动调节屏幕亮度），电磁屏	
	电源 输入	DC 12V/3A	
	功率	28w	
	安装方式	侧边安装支架 / VESA 75mm&100mm	
附件	电源适配器	12V/3.0A, 105x50x32mm, 线长 1.1 米, ϕ 2.0	
	电源线	CCC 标准电源线, 中式, 1.5 米, 黑色	

整机认证	CCC FCC CE ROHS
环境温度	工作: -10°C-60°C; 存储: -20°C-70°C 宽温 (可选)
环境湿度	工作: 20%-80%; 存储: 10%-90%
质保期	3 年
系统	Android 7.1 (默认) 6.0 / 8.1 (可选)

四、产品应用范围



智能售卖机



智能图书馆



智能挂号



智能共享设备



智能收费



智能仓储



五、安装方式



六、包装说明

产品包装以及配件

五层高强度瓦楞纸+专用海绵，确保运输安全。防压！防震！防潮！
温馨提示：机器取出后放置在平坦的桌面，切记请勿将机器置于地板上，
请勿将平屏幕与硬物相碰，以免刮花屏幕。



电源适配器



说明书



光盘&保修卡



壁挂板/卡扣
(二选一)



加厚纸箱



软泡沫防护



双重防护

七、产品质保

触控系列产品在出厂前已经经历 48 小时老化测试，如有质量问题（非人为因素导致），

质保三年。

八、注意事项

本产品借鉴人机工程学安全模块，充分考虑到使用/安装过程中个人的安全因素，请按以下提示正确操作：

- ①正确连接电源，避免短路引起火灾；
- ②安全用电，请勿过载使用电源插座；
- ③产品外壳为金属材质，请勿将电源接触产品外壳，避免工作人员触电；
- ④请将产品置于适当的位置，避免滑落而造成人身伤害。

附：产品出现任何问题，请及时与我们联系。当产品废弃不用时，请遵守当地的法律法规，正确处理电子废弃物。